


*Weland produkter*

# Til industrien

*direkte fra producenten*

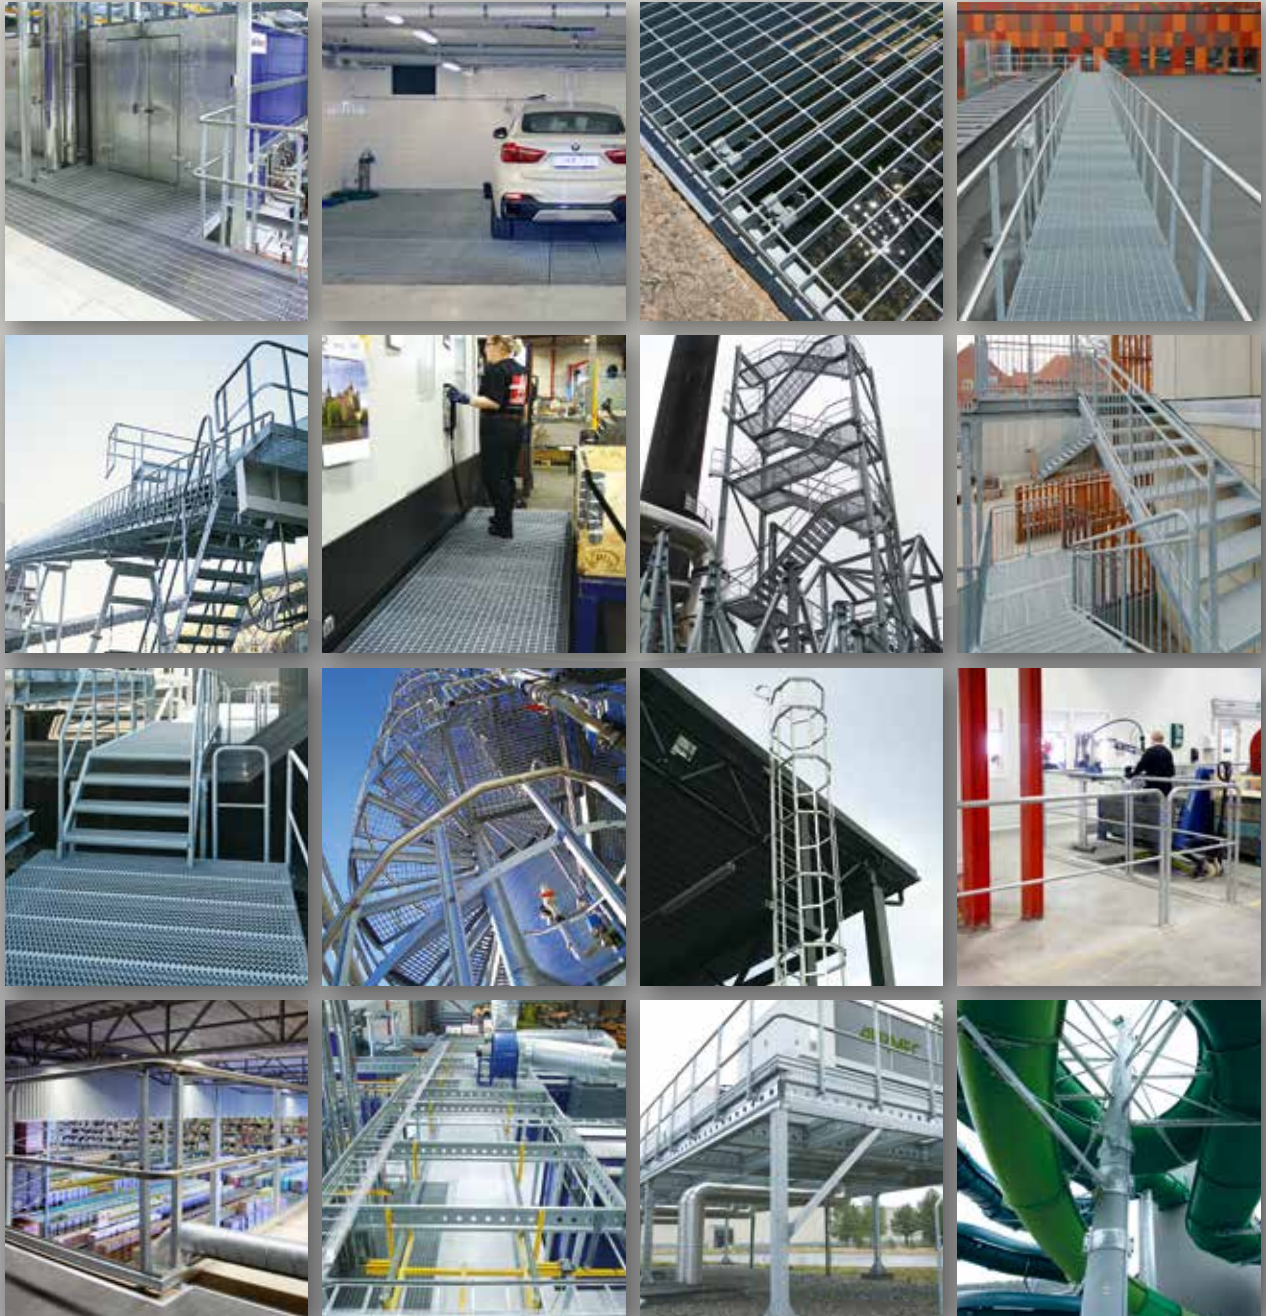

**WELAND**

Tlf.: 43 99 75 55  
[www.weland.dk](http://www.weland.dk)  
[weland@weland.dk](mailto:weland@weland.dk)



## Gitterrist


Weland lagerfører formattilpassede gitre, som er enkle og hurtige at montere. Størrelserne går fra 300 x 1000 til 1800 x 1000 mm med et centimeters interval. Den største længde er 2000 mm. På vores hjemmeside [www.weland.dk](http://www.weland.dk) kan du se, hvilke størrelser der er på lager. Vi har desuden gitre i hele måtter til tilpasning ved montering.

## Ekstra kraftig gitterrist

Ekstra kraftigt gitter, som tåler meget høje punktbelastninger, kan fremstilles på bestilling.

**Ristehøjden**, dvs. højden på bærestålet, kan vælges frit. Dimensionen på støttestålet vælges efter belastningsforholdene og den eventuelle køreretning hen over risten. Støttestålsstængerne kan have samme dimension som bærestålet, og gitteret får da samme bæreevne i begge retninger.

**Maskevidden** er i princippet valgfri, men bør ikke overstige 100 mm.

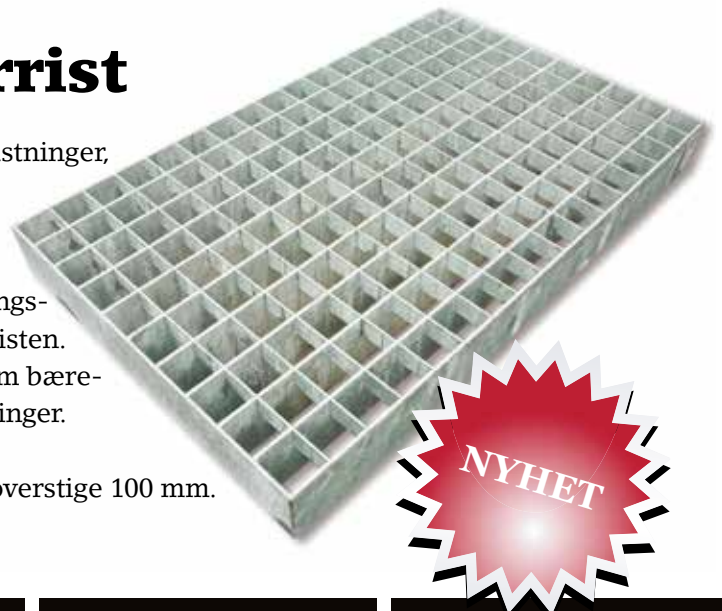

Riste med bære- og støttestål i samme dimension. Samme bæreevne i begge retninger.



Riste med støttestål i mindre dimension. Bæreevne i bærestålsretning.



Riste kan fremstilles med valgfri maskevidde.



Riste kan desuden fremstilles med skrå støttestål.



## Køreriste

Weland køreriste lagerføres til omgående levering, enkel projektering og let håndtering. Køreriste kan desuden bestilles efter mål for at opfylde specielle specifikationer og krav.

H3 køreriste fås i bærestålhøjder fra 35 til 80 mm for at opfylde dine belastningsbehov. På vores hjemmeside [www.weland.dk](http://www.weland.dk) kan du se, hvilke størrelser der er på lager.

## Fastgørelsesbeslag

Gitterriste, profilriste og letriste bør forankres i underlaget, og dette kan ske på forskellig måde.

Lagerførte fastgørelsesbeslag fås både som komplette og separate beslag. Fastgørelsesbeslag fås i varmforzinket og rustfri udførelse.





## Gangbroer type Flex

Weland har udviklet et fleksibelt gangbrosystem, som helt og holdent bygges op af lagerførte standardkomponenter, som nemt kan skrues sammen ved montering.



## Arbejdsplatforme

Weland lagerfører arbejdspladsriste i pressvejste gitterriste, som er højdejusterbare. Vi fremstiller desuden specialtilpassede arbejdsplatforme til fast eller justerbar montering.




## Ligeløbstrapper


Weland er en af Sveriges største leverandører af trapper i stål. Det betyder, at vores erfaringer på området garanterer den bedst mulige tilgængelighed, sikkerhed og komfort.

## Trappetrin

Weland lagerfører trappetrin i pressvejste gitterriste. Trinnene fås i standardudførelse (TH6) og med sikkerhedsforkant, som giver en øget skridsikkerhed og markerer forkanten (TH6-S).

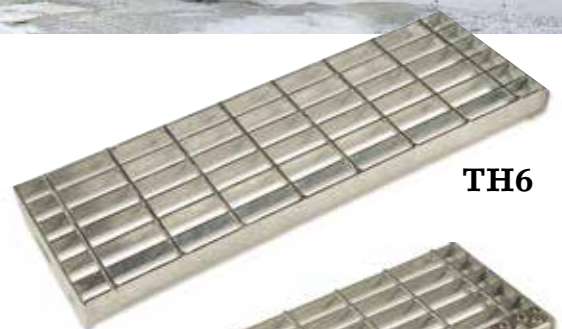

TH6

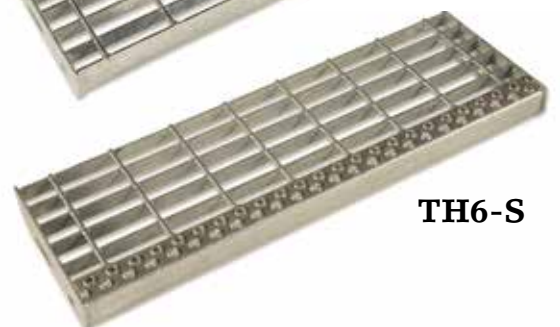

TH6-S



## Trappetrin WO2

Trappetrin WO2 fremstilles af perforeret letrist. Den fortandede overside giver en utrolig god skridsikring. Risten har mindre åbninger (hul Ø 10 mm og 4 mm drænhul). Større sikkerhed mod at genstande falder igennem åbninger.




## Letriste WO2

Særdeles god skridsikkerhed omend ikke helt så stor som ved Profilriste (opkravede huller Ø 10 mm samt små drænhuller). De små runde huller giver en vis gennemtrængelighed og sikrer mod gennemfald af f.eks. værktøj.

## Profilriste F

Profilriste F kan anvendes som industri-gulve, hvor man ønsker en meget ru, skridsikker overflade. Er også meget anvendelig på gangbroer og som trappetrin, hvor man ønsker en tandet overflade. Den meget åbne struktur er nærmest "selvrensende" og leder olie, væsker og smuds væk fra overfladen.



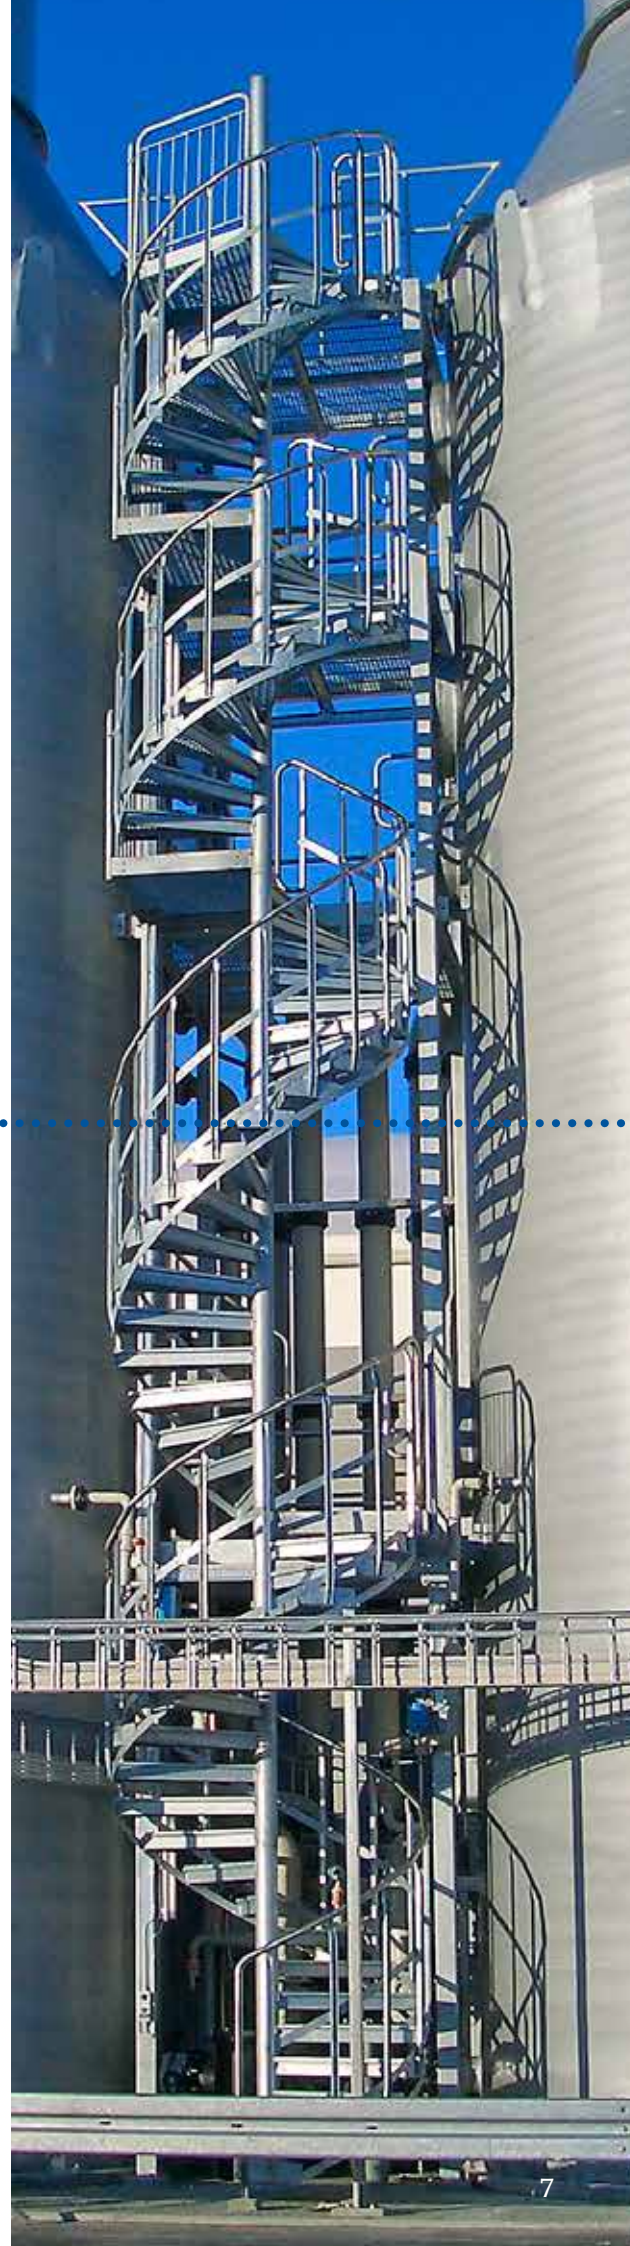

## Spindeltrapper

Weland spindeltrapper til industrien kan leveres med ekstra kort leveringstid, under forudsætning af at der anvendes standardkomponenter.

Med standard mener vi varmforzinkede trapper med trin af gitterrist og standardgelænder med håndliste af rustfrit rør. Weland spindeltrappe nr. 3 er typegodkendt og godkendt iht. brandteknisk klasse R 30.



## Facadestiger

Let stige med god stabilitet. Trinene er profilerede for at give øget skridsikkerhed og er flade både ind- og udvendigt af hensyn til dobbelt sikkerhed.

Udførelse iht. SS 83 13 40 og SS-EN ISO 14122-4.

**Facadestiger med tilbehør lagerføres også i rustfri, syrefast udførelse.**



## Sektionsgelænder

Weland sektionsgelændere er velegnede til forskellige anvendelsesområder som f.eks. gelændere til indskudte dæk, gangbrogelændere, balkongelændere, altangelændere, gangbroer m.m.

Gelænderet fremstilles som standard med gelænderstolper af KKR-profil 40x40x3 mm med beslag til sidemontering alternativt topmontering i varmforzinket udførelse.

Børnesikker gelænderbeklædning med rundstænger og gelænder med knæliste er standardudførelser.







## Universalgelænder

Welands universalgelænder fås i børnesikker udførelse og "industriudførelse". Det fremstilles i 6 forskellige standardlængder, som kan kombineres til valgfri længde. Byggemålene for standardlængderne er 400, 500, 700, 1000, 1500 og 2000 mm. Hjørnesektioner og låger lagerføres også. Alt sammen i varmforzinket udførelse.



## Allroundgelænder i aluminium

Et aluminiumsgelænder med lagerførte standarddele, hvor håndliste, knælister og sparkelister leveres i nedestående længder. Gelænderets store fleksibilitet betyder, at det er meget let at montere.

Materialet består af naturanodiseret aluminium, legering EN-AW 6063-T6. Gelænderet egner sig desuden til de fleste "skrappe" miljøer, f.eks. i kemiske procesindustrier og rensningsanlæg.



## Indskudte dæk

Med Weland indskudte dæk kan du udnytte hele lokalets kapacitet til at udvide gulvarealet. En enkel og omkostningseffektiv måde til effektivt at udnytte det eksisterende lokales muligheder.

Welands indskudte dæk bygges som et selvbærende lag af vores egenproducerede lette Sigmabjælker, der skrues sammen som et byggesæt på monteringsstedet. Gennemtænkte beslag og forstansede huller i de koldformede profiler giver en hurtig og enkel montering, helt uden svejsninger.





## Sigma grenreoler til alle lagertyper

**Sigma grenreoler** er designet til fleksibel tilpasning til alle former for lagerlokaler. Udført som enkelt- eller dobbeltreol gør grenreoler lagerlokaler til en overskuelig og let håndterbar del af virksomhedens logistikfunktion. Med varierende højde og forskellige længder på sektioner og arme kan grenreoler bygges efter de mest forskellige forudsætninger.



## Jumbo rørlaserskæring

Vi kan som den første virksomhed i Sverige tilbyde "Jumboskæring" i 3D. Dette åbner helt nye produktionsmuligheder i det grove segment for stålbyggeindustrien. Denne unikke maskine tilbyder samme præcision og hurtighed, som vores almindelige rørlasermaskiner.

Maks. materialelængde for skæring: 18.000 mm

Maks. dimension: Ø 508 mm, 400 x 400 mm eller 500 x 300 mm

Returadresse: Weland & Sønner A/S, Rugvænget 32, 2630 Taastrup.



**Information om samtlige  
Weland produkter findes i  
Weland Produkthåndbog og på  
[www.weland.dk](http://www.weland.dk)**

**WELAND & SØNNER A/S**

Weland & Sønner A/S • Rugvænget 32 • 2630 Taastrup  
Telefon 43 99 75 55  
E-mail: [weland@weland.dk](mailto:weland@weland.dk) • [www.weland.dk](http://www.weland.dk)

Weland forbeholder sig ret til konstruktionsændringer. Eftertryk forbudt.